



大井泵浦

ISO 9001

TP3 系列 齒式抽水機



大井泵浦工業股份有限公司

產品應用

本系列抽水機，適用於一般住家不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：

- 水循環
- 液體增壓
- 清洗系統
- 灌溉系統
- 灑水系統

使用條件

環境溫度：Max. +40°C

液體溫度：+4°C~+40°C

吸入揚程：Max. 8 m

工作壓力：Max. 6 kg/cm²

產品特點


1. ½HP馬達裝設有溫度過載保護裝置可防止馬達燒毀。
2. 可選擇搭配水溫溫度控制開關，可防止吸入水源不足或出水口閉塞時抽水機空轉所造成的機構損壞。

型式編碼

TP320ST

- 選配：水溫溫度控制開關
- 不銹鋼系列
- 口徑：20 mm - ¾", 25 mm - 1"
- 泵系列




特性曲線

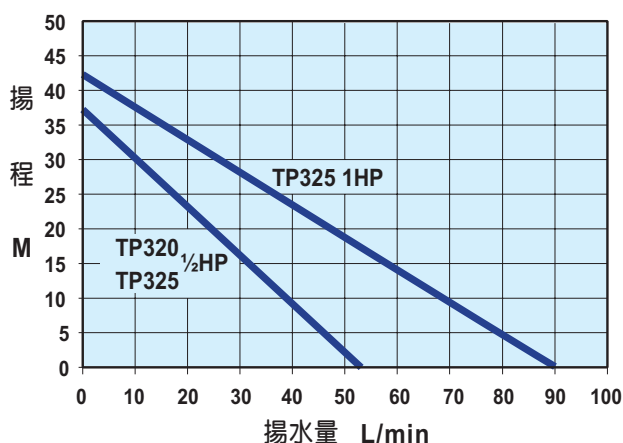

規格表

型 式	馬 力 (HP)	頻 率 (Hz)	相 數 (Ø)	電 壓 (V)	電 流 (A)	入 口 徑 (in.)	出 口 徑 (in.)	最大揚程 (m)	最大水量 (L/min)	重 量 (kg)
TP320	½	60	1	110 / 220	5.2 / 2.6	¾"	¾"	38	50	8.5
TP325	½	60	1	110 / 220	5.2 / 2.6	1"	1"	38	50	8.5
TP325	1	60	1	110 / 220	12.0 / 6.0	1"	1"	42	90	19

外型尺寸

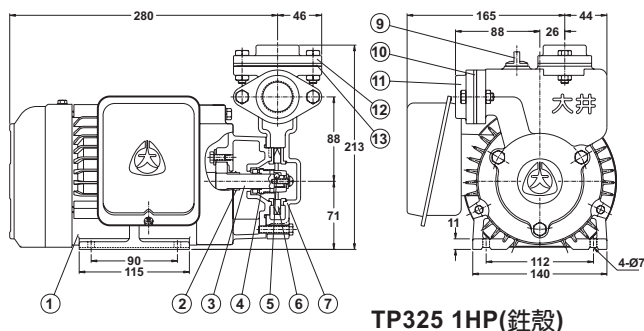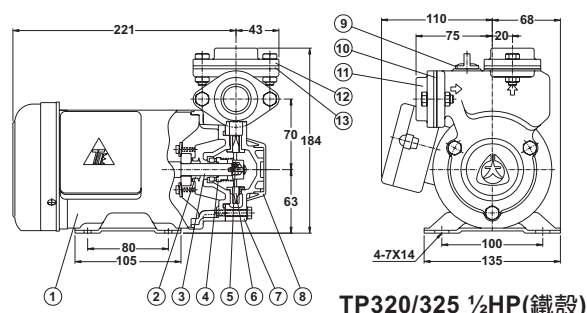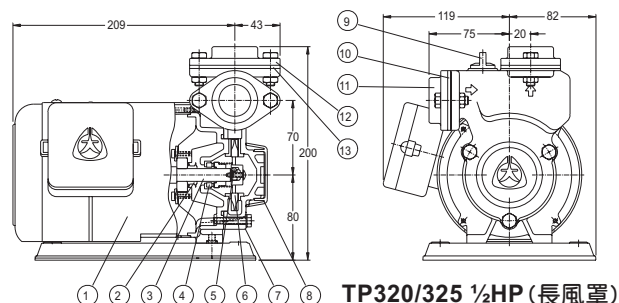

零件表

件號	名 稱	件號	名 稱
1	馬達	8	保護蓋
2	擋水圈	9	注水塞
3	軸心	10	墊片
4	機械軸封	11	入口法蘭
5	鋼珠	12	出口法蘭
6	葉輪	13	墊片
7	水機本體		