


EP Series

桶泵

EP 系列桶泵

EP系列提高了劳动效率，节约了成本。是桶泵领域最为经济的泵。为代替手泵和笨拙的气动隔膜泵而设计，重量轻，易于操作。抗腐蚀的PP泵管并配备电机或气动马达，EP系列可应用在间歇式地工作，输送化学品的领域

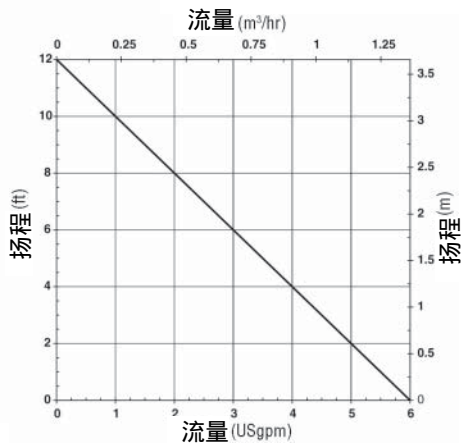

泵管特点

- 经济
- 抗腐蚀的PP管
- 便携，重量5 lbs (2.3 kg)
- 间歇式负载
- 结构坚固，适宜工业领域应用
- 管长：27" (69 cm)，40" (102 cm)

电机特点

- 防溅
- 人性化设计手柄
- 按钮式操作
- 耐碰撞
- 50/60 Hz
- 120 or 220/240 VAC



M57
空气马达

性能参数

- 密度最大 1.2 SG
- 温度最高 - 120华氏度 (49摄氏度)
- 流量 6 gpm (1.36m³/hr.)
- 扬程 12 ft (3.7 m)
- 粘度最大150 cP

泵管参数

型号	泵管					密 封	轴	内件	软管口径	
	材质	直径		长度					in	mm
		in	mm	in	cm					
EPP-S	PP	1	25	27	69	PTFE填石墨	316 SS	PP, PTFE, Viton, PVDF	3/4	20
EPP-I				40	102		合金625			

电机参数

型号	类型	认证	要求	功率	RPM
M54	防溅, IP44, 双绝缘	CE	220-240VAC/50-60Hz	100 w	10,000
M55	防溅, IP44, 双绝缘	CSA	120VAC/60Hz	1/7 HP	10,000
M56	防溅, IP44, 双绝缘	CE	120VAC/50-60Hz	100 w	10,000
M57	气动	CE	无需电源	1/2 HP	300-6,000

注意：EP系列不能输送易燃介质或者危险场所使用。



FINISH THOMPSON INC.

921 Greengarden Road • Erie, PA 16501-1591 U.S.A.
Ph 814-455-4478 • Fax 814-455-8518

Email fti@finishthompson.com • www.finishthompson.com



AN ISO 9001
COMPANY